



Un producto, con sinfín de aplicaciones. Creé gráficos para piso, pared y ventana con un sólo producto ... Trifecta™.

Trifecta™

Vinil de 6mil semi-rígido texturizado blanco mate con +5 años para uso en exteriores

Alta opacidad con un excelente punto blanco

Cuenta con adhesivo removible diseñado para interiores y exteriores

No deja residuos al remover hasta por un año

Liner dimensionalmente estable de 90# hecho de papel recubierto, para mayor facilidad de impresión e instalación

Compatibilidad de Impresión: Eco-Solvente, Solvente, Látex, UV para Gran Formato y Offset UV

Cuándo usar Trifecta

Gráficos para Piso de simple instalación - Creé Gráficos para Piso antiderrapantes UL 410 en sólo un simple paso ... no se requiere sobrelaminados. Fácil instalación y removibilidad. Trifecta™ funciona para gráficos de piso en interiores con duración hasta 6 meses.

Gráficos para Pared - Fácil aplicación y se remueve sin dejar residuos. Puede imprimir el gráfico por completo.

Gráficos para Ventana - Dé un look texturizado a su gráfico con Trifecta™.

Aplicaciones

Gráficos para Piso de simple instalación

Gráficos para Pared

Gráficos para Piso

Señalización para Gráficos en Piso

Gráficos P.O.P.

Pósters

Decoración de Pared

Señalización

Flechas de Señalización


Gráficos para Ventana

Promoción en Piso

Gráficos en General

Certified for
HP Latex Inks



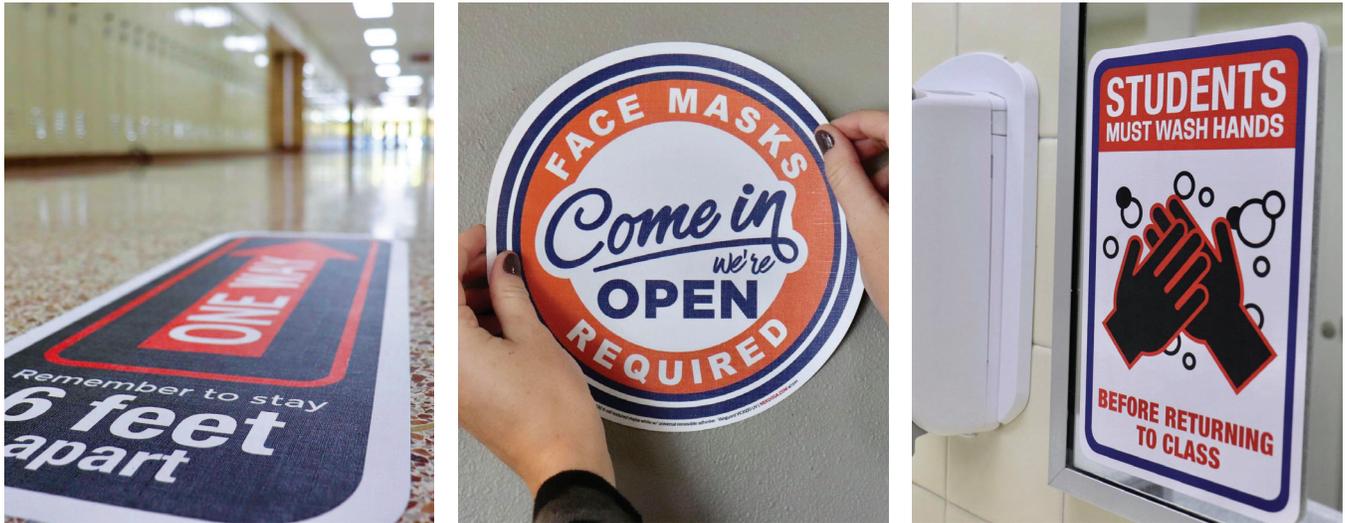

PRODUCTOS EN STOCK ▶

Gran Formato	Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Rollos/Cartón
	Blanco mate texturizado	SPMTRI54100	1.37 mt x 30.48 mt	6 mil	Removible Universal	90# Layflat	1

Fácil de aplicar y remover en las siguientes superficies:



Certified for
HP Latex Inks





OFRECIMIENTO EN TAMAÑOS ESPECIALES ▶

Gran Formato	Acabado/Color	SKU #	Tamaño	Grosor	Adhesivo	Liner	Rollos/Cartón
	Blanco mate texturizado	TRIFECTA	1.37 mt	6 mil	Removible Universal	90# Layflat	.64#

Productos Customizables: Podemos hacer las medidas de hojas y rollos en base a su requerimiento



DATOS TÉCNICOS ▶

Características Físicas		Trifecta™
Acabado		Texturizado
Color		Blanco
Adhesivo		Removible Universal - UR1
Película		Vinil Calandrado
Liner		90# Layflat
Opacidad		95% Mínimo
Nivel de Brillo		2% Typical
Grosor	Película	6 ± 0.2 mil
	Película con Adhesivo	6.7 ± 0.2 mil
	Grosor Total	13.2 ± 0.4 mil
Adhesión	SS 15 min Room Temp Dwell	16-20 oz/in
	SS 24 hr Room Temp Dwell	23-27 oz/in
Peso	Película con Adhesivo	265-270 gsm
	Total con Liner	410-420 gsm
Certificación Antiderrapante		UL 410

Condiciones de Uso	
Tiempo de Almacenamiento	1 año
Removibilidad Limpia	Hasta 1 año
Durabilidad en Exteriores	Hasta 5 años
Temperatura Mínima de Aplicación	40° F (4° C)
Rango de Temperatura de Uso	-20° to 150° F (-29° to 66° C)
Resistencia a Solvente	Buena*
Resistencia al Agua	Excelente

Certificado con CPSIA

*Bueno con la mayoría de solventes derivados de petróleo con bajos alcoholes alipáticos.
Para mayor resistencia a solvente, sellado de esquinas del gráfico es recomendado.

La información proporcionada es correcta según el mejor conocimiento de Nekoosa. No se acepta responsabilidad por errores, hechos u opiniones. Los clientes deben asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación. No se aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida como resultado de que una persona confíe en cualquier material contenido en este documento.